MAISON ENERGY

Noirot

Chauffage électrique

PLÉNITUDE ECOconso®

Radiateur Chaleur Douce Intégrale CDI® avec détecteur d'absence

3 BREVETS technologie protégée exclusif

Performance énergétique

NOUVEAU

Fonctions ECOconso®

Fonction "Détecteur d'absence"
Abaissement automatique de la température.

Fonction "Détection fenêtre ouverte"
Arrêt automatique du chauffage.

Indicateur de consommation
Contrôler et ajuster la température de consigne.

Fonction "°C idéal"
Retour aux températures "ECO" et "CONFORT" préconisées.

Boîtier de commande digital simple et complet
avec affichage de la température souhaitée.

Cerveau à intelligence Sensorielle Numérique ISN®
Gère et régule les 2 éléments qui chauffent indépendamment.

Façade rayonnante 100% prioritaire
à élément chauffant surfacique.

Détecteur d'absence
Permet de réduire automatiquement la température.

Une résistance surfacique
pour un rayonnement doux et homogène de la façade.

Une résistance en aluminium monobloc
pour un confort doux et enveloppant.

ECOconso®, LA SOLUTION CONFORT, LES ÉCONOMIES EN PLUS

Qualité certifiée
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France dans nos usines.

www.noirot.fr

PLÉNITUDE ECOconso®

Radiateur Chaleur Douce Intégrale CDI® avec détecteur d'absence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commandes avec capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
- Coloris blanc brillant. (AJ)
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

- Corps de chauffe RX Silence® en alliage d'aluminium monobloc
- Façade rayonnante à résistance surfacique de façade.

FIXATION MURALE

- Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Régulation électroniqu numérique de la température précise au 1/10e de degré près et qui gère indépendamment les 2 éléments chauffants.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissances (W)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Epais.* (mm)	Poids (kg)	Référence
Modèle horizontal					
750	445	580	87	8,1	7792-2FTAJ
1000	605	580	87	10,5	7792-3FTAJ
1250	765	580	87	12,8	7792-4FTAJ
1500	925	580	87	15,4	7792-5FTAJ
2000	1165	580	87	19,4	7792-7FTAJ

*Avec le dosseret, ajouter 32 mm à l'épaisseur.

NF Cat. C | Promotelec | Classe II IP24 IK08 | CE | 6 ans | Mono 230 V | Garantie 2 ans

ENCOMBREMENT

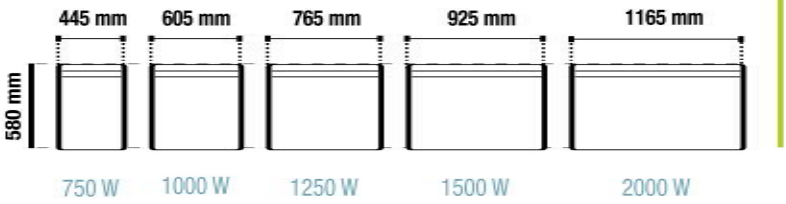

NOUVELLE REGULATION

BOÎTIER DE COMMANDE AVEC ECRAN

Reçoit en option la cassette de programmation Mémoprog

❶ Fonction «fenêtre ouverte».
❷ Fonction «°C idéal».
❸ Sélecteur de fonctions : Détection > Détection & programmation > Programmation > Confort > Eco > Hors-gel.
❹ Indicateur de consommation.
❺ Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne.
❻ Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
❼ Augmentation/diminution de la température de consigne.
❽ Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
❾ Logement pour cassette Mémoprog.

Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco…

PROGRAMMATION

Programmation Mémoprog (en option)

Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence» ,
- par cassette «courant porteur».

Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»

DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE

ECOconso®, c'est avant tout un objectif : réaliser des économies d'énergie.
Lors d'une chute brutale de la température de la pièce (ex. : ouverture de fenêtre) l'appareil la détecte et s'éteint. Une simple pression sur le bouton "Détection fenêtre ouverte" permet de remettre l'appareil en fonctionnement.

INDICATEUR DE CONSOMMATION

C'est une nouvelle façon d'associer confort et économies d'énergie.

Selon vos besoins, vos goûts, vos envies, vous savez à tout moment si vous êtes "écoconso" ou pas :

- Indicateur au vert = économique
- Indicateur au rouge = moins économique.

Ajuster et profiter du confort en toute tranquillité.

DÉTECTEUR D'ABSENCE

Les appareils de la gamme "ECOconso®" possèdent tous un détecteur d'absence intelligent.

Pour vous faire réaliser toujours plus d'économies et limiter au strict nécessaire les consommations sans que le confort soit pénalisé, le détecteur analyse et réagit aux absences prolongées.

Lorsque l'appareil détecte votre absence, il diminue progressivement la température. Lorsque vous revenez, l'appareil réagit et se remet à la température de consigne fixée.

FONCTION °C IDÉAL

En cas de besoin, la fonction "°C idéal" vous permet de revenir aux réglages constructeur définis comme étant les meilleurs en termes de rapport de confort et de consommation d'énergie.

- Définit la température de consigne "Confort" : 19°C
- Définit la température du mode "Eco" : 15,5°C

En raison de l'évolution de la technologie, Noirot se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles - Edition 07/2011 - Réf. : 0003221aa

MAISON ENERGY
www.maison-energy.fr
contact@maisonenergy.com
Tél: 05 57 78 60 72 Fax: 05 56 21 53 23

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
www.noirot.fr
107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

AFAQ ISO 9001